
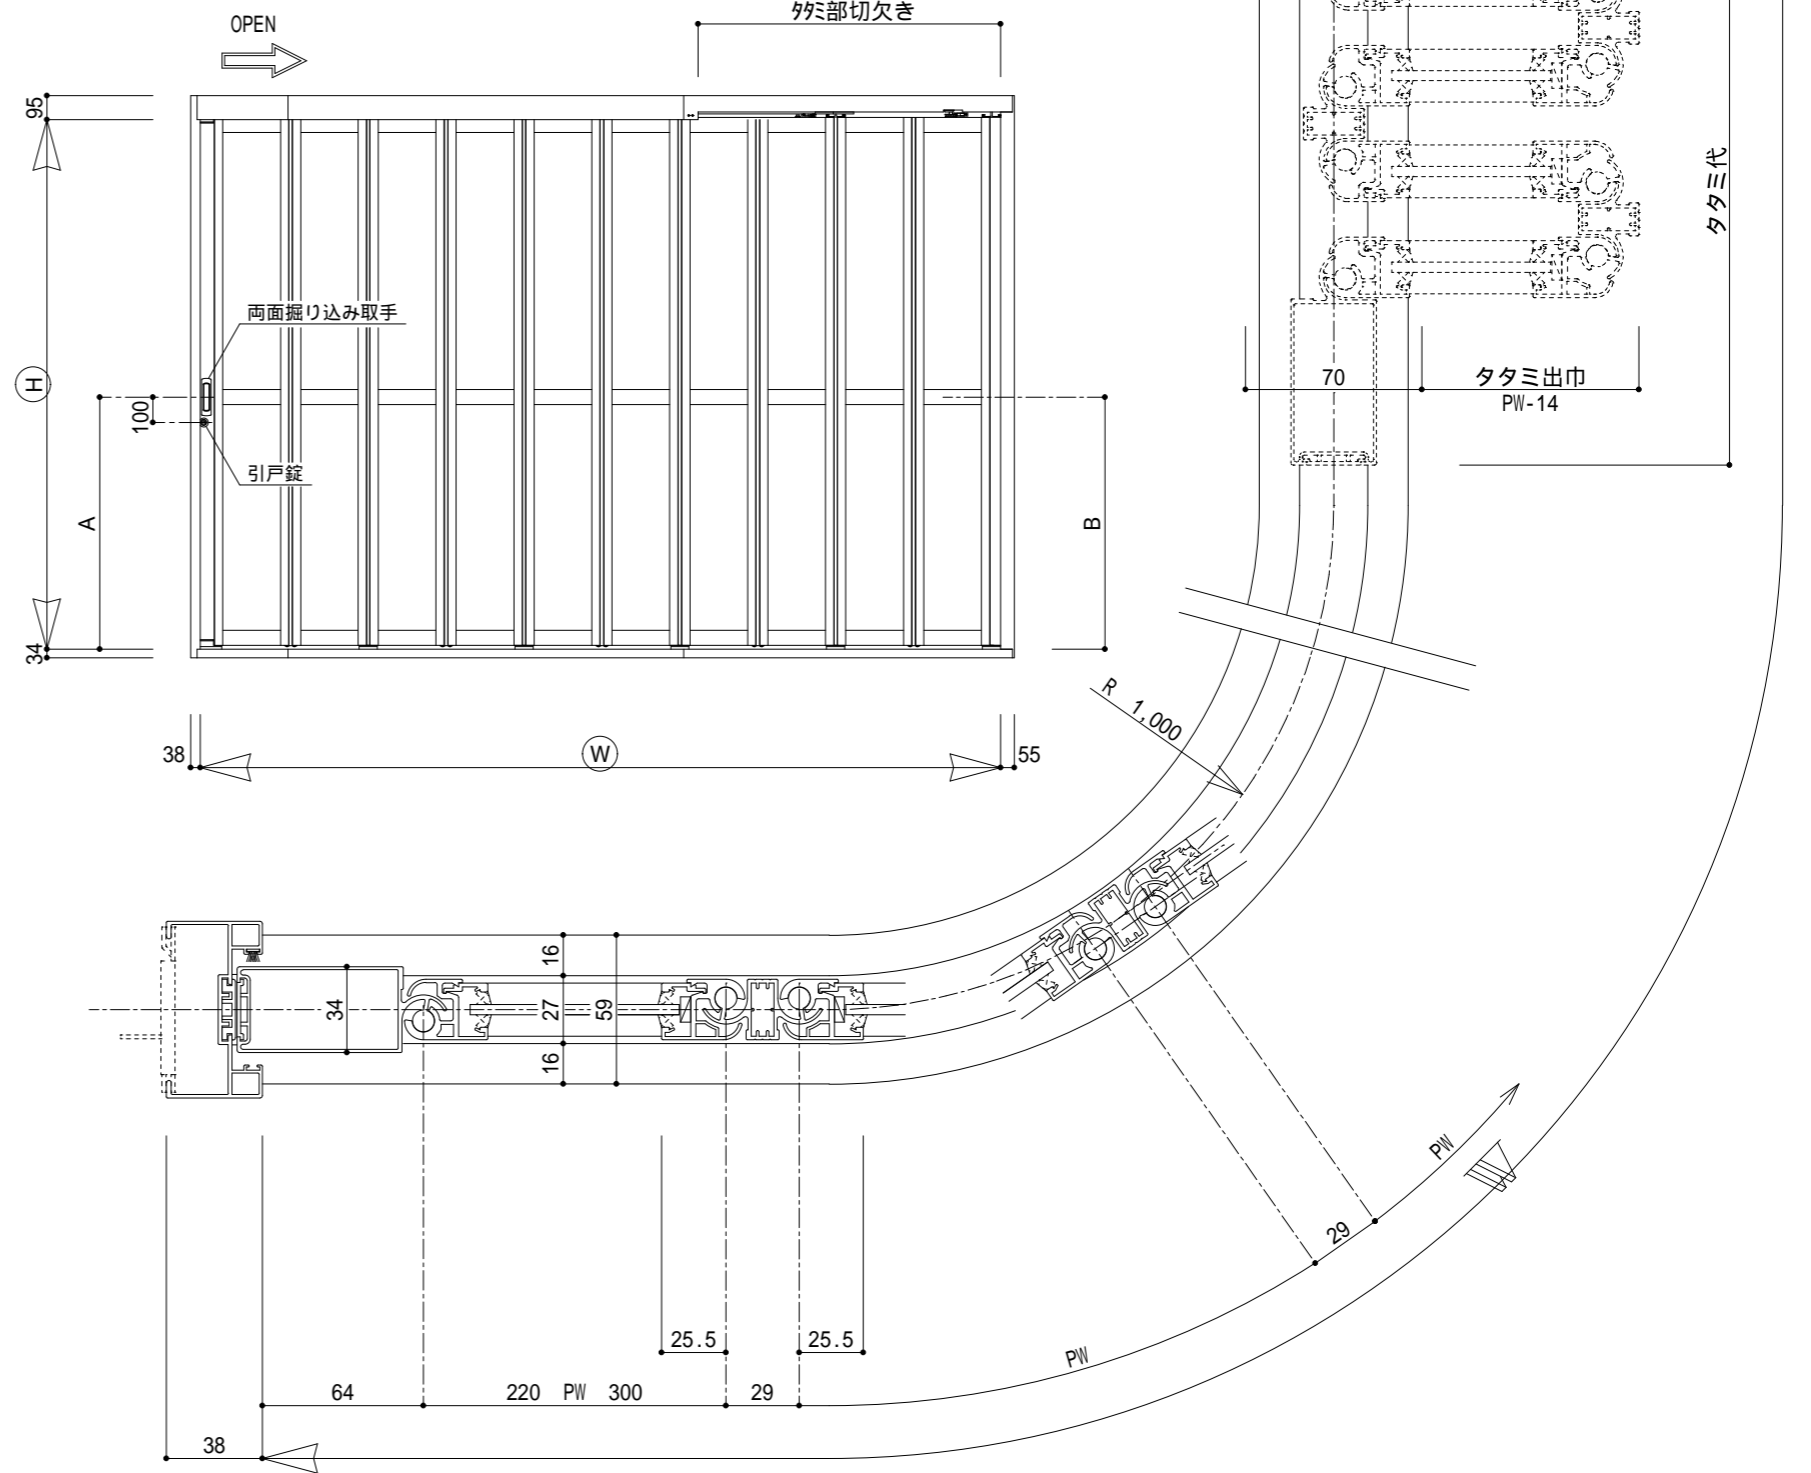


製作範囲			
H	屋外	450	H 3000
	屋内	450	H 3000
R		1000	R

計算式			
		片引き	両引き
PW(片引き)		$(W-29N-121R+36)/N$	$(W-29N-121R+50)/N$
タミ代	(鍵側)	40N+121R-56	40n+121r-56
	(受側)	-	40n+121r-44
タミ部切欠き		40N+2PW+121R+118	40n+2PW+121r+118

(N:枚数, R:連数, 小文字は片側分)

高さ H (mm)	引手位置 A (mm)	中棧位置 B (mm)
450	H 2000	都度指定
2000 < H < 2500	1000	なし
2500 < H < 3000	1100	1100

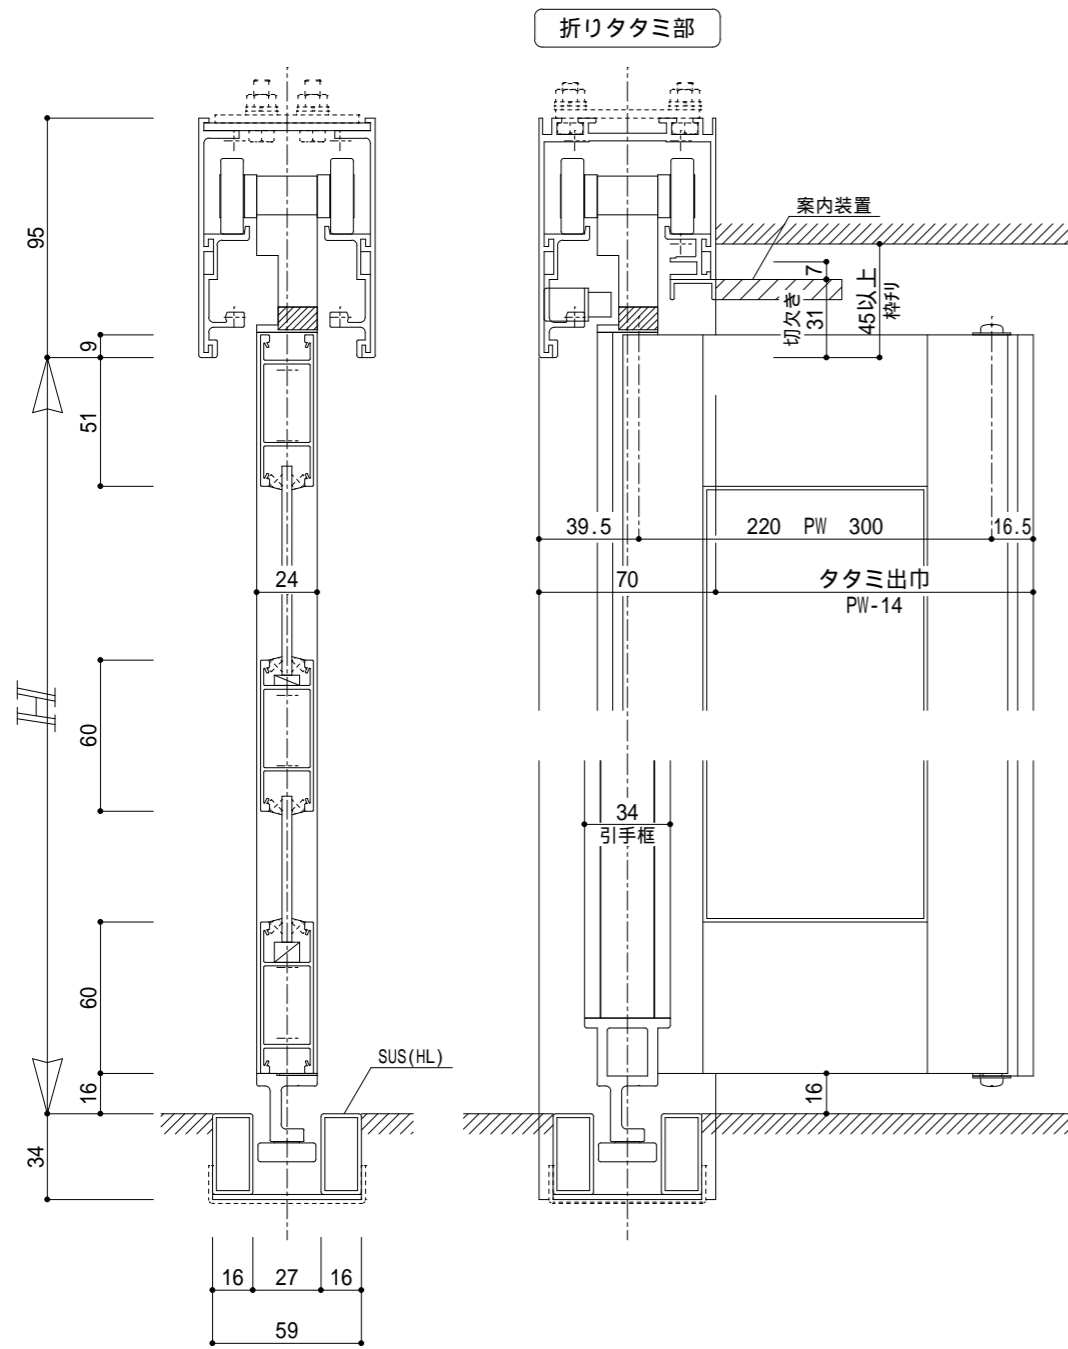

符号	訂正年月日	訂正理由	訂正者

特記事項
・アールに対して外タタミのみ

作図	尺度	製品名	図名
	1/3 1/30	スワンムーバー S-MER型	基準図 片引き
スワン商事株式会社	検図	設計	製図
			図番 S-MER — 1